


Схема строповки при погрузочно-разгрузочных работах

Схема строповки поддонов

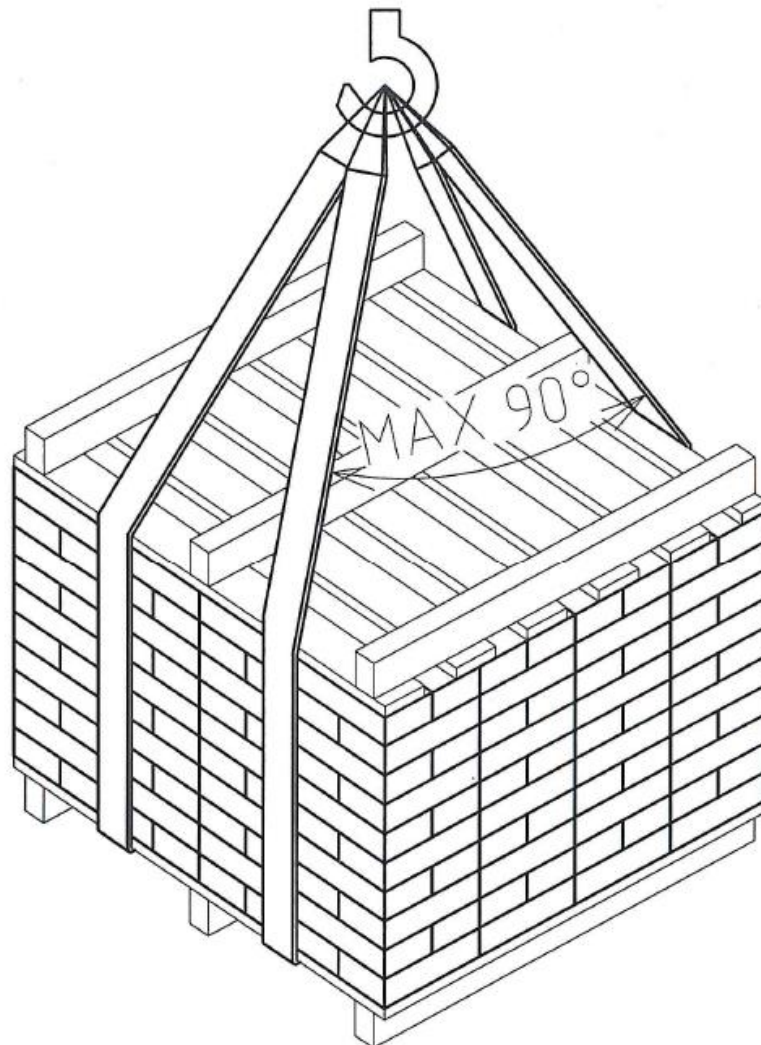

$P_{\max} = 1,5 \text{ тн}$
 $L_{\text{строп}} \geq 4,0 \text{ м}$

Примечание:

1. При строповке использовать только текстильные стропы.
2. При погрузочно-разгрузочных работах – использовать перевернутый деревянный поддон или другую распорку между стропами для предотвращения разрушения верхних рядов кирпича.